

- Sistem Özellikleri -

- Üründe G4 LED Modülü bulunmaktadır.
- PC kartta Uzaktan kumanda ve antel modülü bulunmaktadır, maksimum 70 metre uzaklıktan kontrol edilebilir.
- Ürün içerisinde 12VDC akü bulunmaktadır.
- Üründe bulunan fotosel sayesinde hava bulutlanınca ve kararınca elektronik sensör kontrollü gece gündüz geçişi yapılmaktadır.
- Ürünün üzerinde bulunan lens polikarbonattan üretilmiştir.UV ışınlarından etkinlenmez.
- Darbelere dayanıklı olup, yanmaz,kırılmaz,erimez.
- Cam Üzerinde bulunan plastic çubuk sayesinde kanatlı canlılar ürünün üstüne oturamaz,kirletemez.
- 6mm silikonlu conta sayesinde su,nem,toz dan etkilenmez IP65
- Metal gövde galvanize ve fırın boyalıdır, 50 yıl ömrü vardır.
- Ağırlığı :8 KG
- Montaj şekli: Taban Montaj / istek üzeri alt taban borusu ile birlikte sevk edilir.



KULLANIM TALİMATI



- Ürünün metal gövdesinin altında (190mm Taban Ölçüsü) bulunan iki sabit,bir hareketli deliği kullanarak 8mm'lik vida kullanarak Montaj ediniz.

*Opsiyonel olarak boru Montaj ile üretilir.

- Solar Panelin Altında bulunan ON-OFF switchini ON konumuna getiriniz. PC kart üzerinde bulunan klemenslerin sol tarafında mavi ışık yanacak bu ışık sistemin hazır olduğunu belirtir.

Uzaktan kumandanın antenini açarak

- (açık alanda maksimum 70 metre uzaklıktan) A tuşuna bastığınızda ürünü çalıştırırsınız ,B tuşuna bastığınızda ise ürün çalışmasını durdurabilirsiniz.

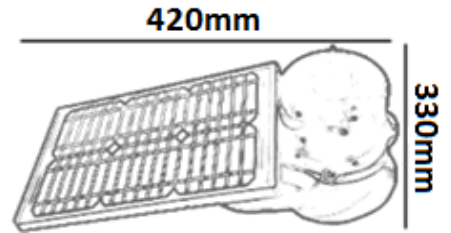

- Solar Panel Özellikleri -

Solar panel boyutu: 245x334mm
Çalışma Sıcaklığı : -40 ile + 85 C
maksimum Güç (Pmax):10 W
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp):18 V
Maksimum Güç Akımı (Imp):0.56 AA
Açık Devre Gerilimi (Voc):21,6 V
Kısa Devre Akımı (Isc):0.61 A
Solar Panel Kablo Renkleri mavi (+),kahverengi (-)